

HAUT-PARLEUR SIP INTÉRIEUR



En situation de crise, le haut-parleur SIP assure la diffusion des alertes en temps réel, il permet au serveur de notification Smart TAMAT Advance de diffuser des messages vocaux ou des sons à distance.


Grâce à sa connexion réseau, le haut-parleur SIP émet quel que soit son emplacement et s'intègre facilement avec le serveur Smart TAMAT Advance et aux systèmes de téléphonie VoIP en utilisant le protocole SIP.

Équipé d'un amplificateur intégré, il est alimenté via Ethernet (PoE) et se connecte directement à un réseau IP à l'aide d'un seul câble réseau pour la communication et l'alimentation.

De plus malgré sa faible consommation d'énergie, il offre un son de qualité et une puissance sonore élevée de 80 dB.

Autonome, flexible et évolutif, il permet aussi aux utilisateurs de charger des fichiers audio préenregistrés.

LE FONCTIONNEMENT

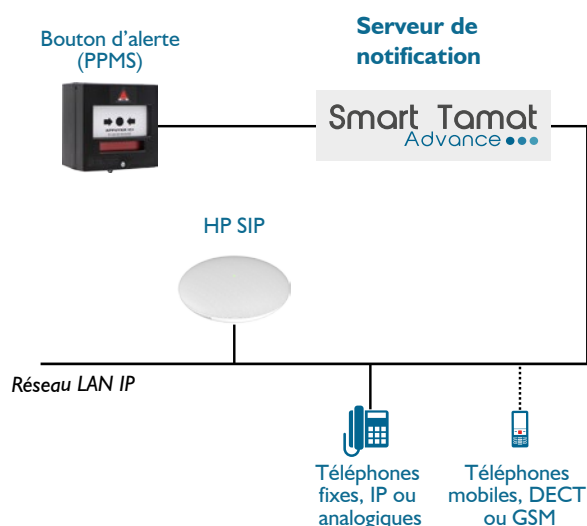

LES + DU HAUT-PARLEUR

- ✓ Son de haute qualité de 80dB
- ✓ Diffuse des messages vocaux et des sons
- ✓ Simplicité d'installation grâce au câble réseau et à l'alimentation PoE
- ✓ Intégration aisée avec le Smart TAMAT Advance
- ✓ Compatible SIP (VoIP)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Audio	
Flux audio	Unidirectionnel/bidirectionnel (mono)
Compression audio	G.711 μ a, G.722 (bande large), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, DTMF en bande et hors bande (en audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, A/B, AGC, ANS
Haut-parleur	
Boîtier	Haut-parleur HD avec prise en charge audio pleine bande
Niveau sonore maximal	80 dB
Amplificateur	
Description de l'amplificateur	Haut-parleur HD haute fidélité de 8 watts
Intégration système	
Interface de programmation	Mise à jour du Firmware via TFTP/HTTP/HTTPS ou téléchargement HTTP local, configuration de masse en utilisant un fichier de configuration XML crypté AES.
Réseau	
Sécurité	Mots de passe de niveau utilisateur et administrateur, authentification MD5 et MD5-sess, fichier de configuration crypté AES 256-bit, TLS, SRTP, HTTPS, commande d'accès média 802.1x
Protocoles pris en charge	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®, QoS niveau 2 (802.1Q, 802.1p) et niveau 3 (ToS, DiffServ, MPLS)

Général	
Alimentation	PoE* intégré 802.3af Classe 3, PoE+ 802.3at, Classe 4
Connecteurs	Un port de 10/100 Mbit/s avec système d'alimentation par Ethernet (PoE/PoE+) intégré Bluetooth 4.0 + EDR Wifi bi-bande 2,4 et 5 GHz avec 802.11 a/b/g/n, WMM
Conditions d'utilisation	0° C à 40° C (Stockage : -10° C à 60° C) Humidité relative : 10 % à 90 % (sans condensation)
Homologations	FCC : Partie 15 (CFR 47) classe B ; UL 60950 (adaptateur secteur) ; FCC Partie 15C, FCC Partie 15E, MPE CE : EN 55032 ; EN 55024 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 60950-1 ; EN 301 489-1/17 ; EN 300 328 ; EN 301 893 ; EN 62311 ; RoHS RCM : AS/NZS CISPR 32/24 ; AS/NZS 60950.1 ; AS/NZS 4268 IC : ICES 003, RSS 247, RSP-100, RSS 102
Dimensions	215,32 × 68,7 mm (diamètre × profondeur)
Poids	800 g
Accessoires fournis	Kits de montage, guide d'installation rapide, licence GPL
Référence	P0000081